

Cisco 耳機 560 系列連標準基站

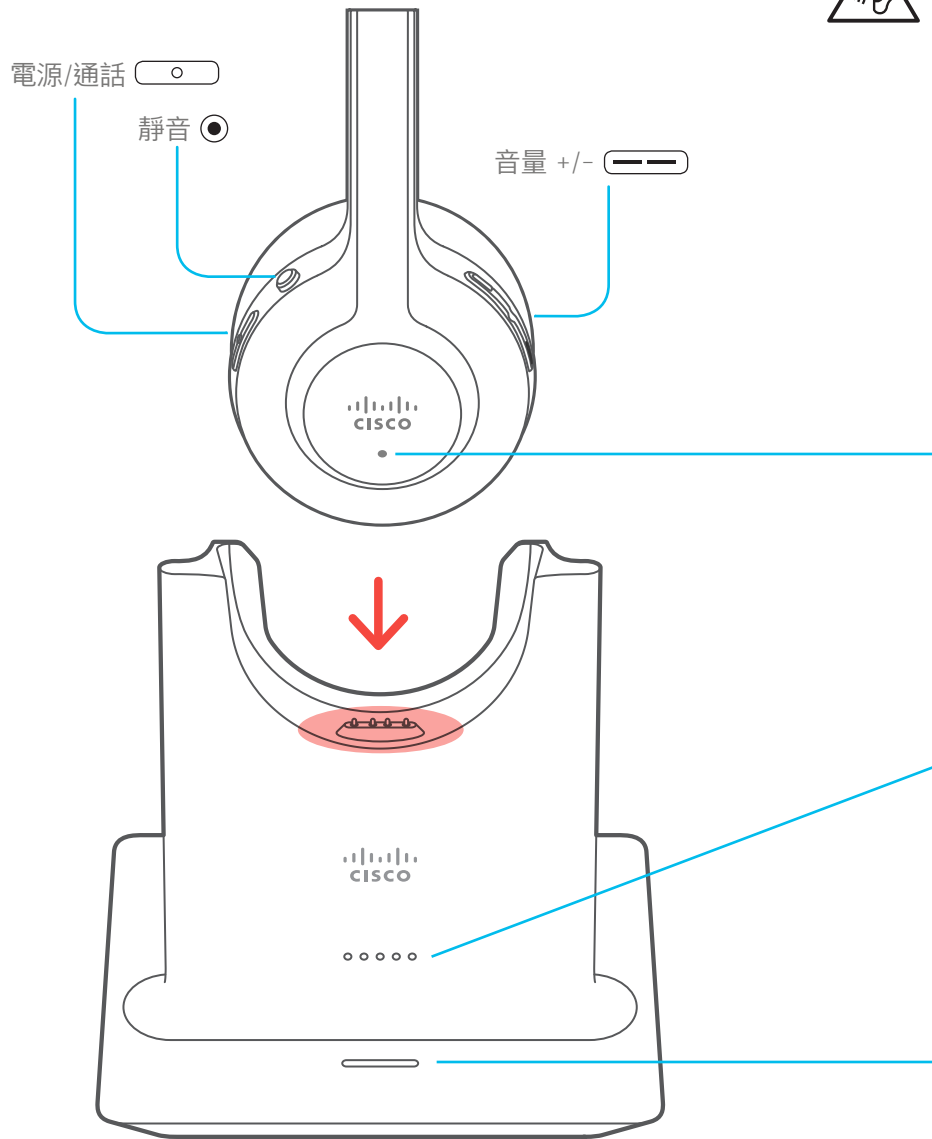
快速參照指南



高聲壓—避免長時間以高音量聆聽內容，以防止聽力受損。

插入耳機時，請先調低耳機喇叭音量，然後才戴上耳機。如果您有在脫下耳機時調低音量，再次插入耳機後，音量起初會較低。

請留意周圍環境。耳機處於使用狀態下，可能會隔除重要的外在聲音，尤以面對緊急狀況或嘈雜環境時，應格外小心。駕駛期間，請勿使用耳機。請勿將耳機或耳機接線置於容易絆倒其他人士或寵物的位置。請務必看管身處耳機或耳機接線附近的兒童。



耳機 LED 狀態指示

來電	閃爍的紅燈
進行中的通話	穩定的紅燈
與固定配對耳機	LED 每 4 秒閃爍一次白燈
耳機與底座尚未配對	快速閃爍白燈

底座 LED 狀態指示燈

電池電量	電池充電時，LED 會長亮
系統正在更新	LED 順序由左至右亮起
耳機與底座尚未配對	所有 LED 都在閃爍


通話指示燈

來電	閃爍的綠燈	
進行中的通話	穩定的綠燈	
已靜音的通話	穩定的紅燈	


開啟/關閉耳機

按住  4 秒。您將會聽到提示音，以表示耳機的狀態。


撥打電話

按 。

保留通話

按 。

結束通話

按住  直到聽到提示音為止。

拒絕來電

按  兩次。

調整音量

按 。

在通話中令自己靜音

按 。



在通話中為自己取消靜音

再按  一次。


結束通話及接聽來電

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 按 。



結束通話及回復保留通話

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 選擇您要回復的通話。
3. 按 。

保留通話並接聽來電

按 。

保留通話及回復通話

1. 按 。
2. 自選步驟：選擇您要回復的通話。
3. 再按  一次。

如需更多資料，請參閱：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)