

หูฟัง Cisco ซีรีส์ 560 พร้อมมัลติเบส



คู่มือการอ้างอิงด่วน



ความดันเสียงสูง – หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง กอຍ่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือสายหูฟังเสมอ

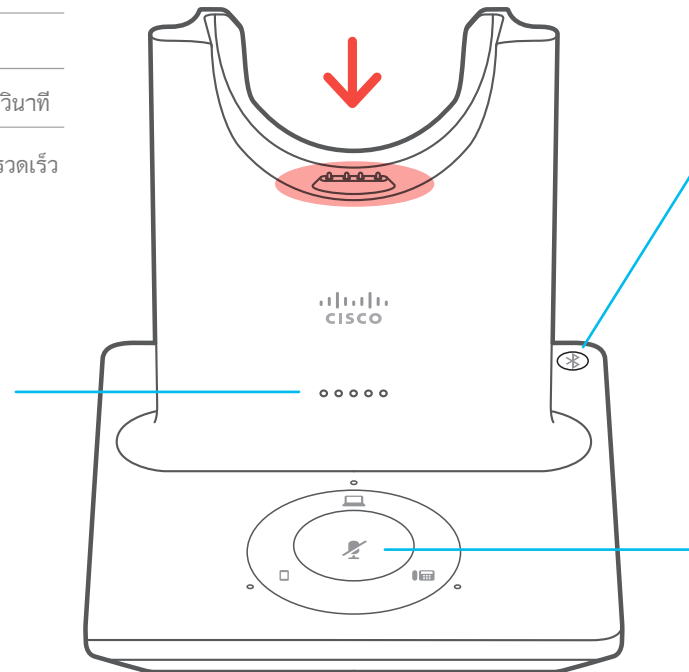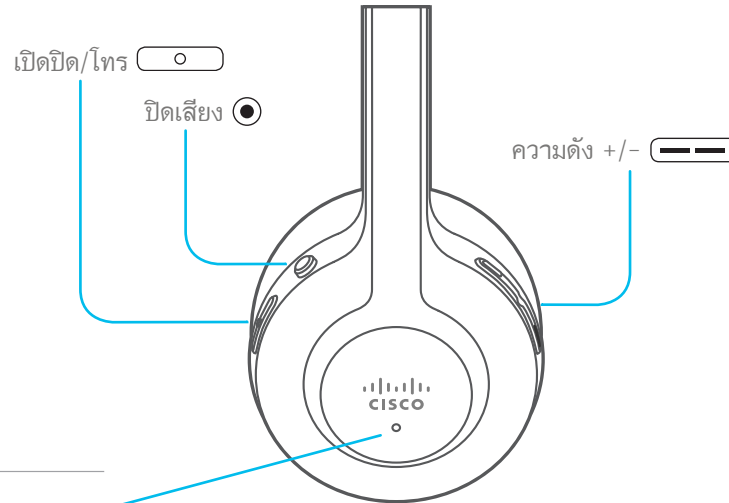

การบ่งชี้สถานะ LED ของหูฟัง

สายเรียกเข้า	กะพริบเป็นสีแดง
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง
หูฟังที่จับคู่กับแท่นรองเครื่อง	ไฟ LED สีขาวกะพริบทุก 4 วินาที
หูฟังและแท่นรองเครื่องไม่ได้จับคู่กัน	ไฟ LED สีขาวกะพริบอย่างรวดเร็ว

การบ่งชี้สถานะ LED ฐาน

ความแรงของแบตเตอรี่หูฟัง	ไฟ LED สว่างคงที่ขณะชาร์จแบตเตอรี่
การอัปเดตระบบ	ไฟ LED กะพริบตามลำดับซ้ายไปขวา
หูฟังและฐานตั้งไม่ได้จับคู่กัน	ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ

แหล่งข้อมูล

Bluetooth	
พอร์ต Micro USB	
ช่องเสียบ USB	

การบ่งชี้สถานะ Bluetooth

การจับคู่ Bluetooth	ไฟ LED กะพริบ
Bluetooth เชื่อมต่อแล้ว	ไฟ LED สว่างนิ่ง
Bluetooth เปิดอยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อต่อกับอุปกรณ์	ไฟ LED กะพริบ
Bluetooth ปิดอยู่	ไฟ LED ปิดอยู่

สถานะการโทรของแหล่งที่มา

แหล่งที่มาที่เลือก	ไฟสีขาวติดนิ่ง	○
สายเรียกเข้า	ไฟกะพริบสีเขียว	✱
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	●
ที่มาที่ไม่ได้เลือกมีสายที่ใช้	ไฟกะพริบสีเขียว	●
ปิดเสียงอยู่	สีแดงนิ่ง	🔴

หูฟัง Cisco ซีรีส์ 560 พร้อมมัลติเบส

คู่มือการอ้างอิงด่วน

เปิดหรือปิดหูฟังของคุณ

กด ค้างไว้ 4 วินาที คุณจะได้ยินโทนเสียงที่บ่งชี้สถานะหูฟัง

โทรออก และรับสาย

กด

พักสาย

กด

วางสาย

กด ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินโทนเสียง

ปฏิเสธสาย

กด สองครั้ง

ปรับความดัง

กด

ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด

วางสายที่ใช้โทรและรับสายเรียกเข้า

1. กดค้างไว้ จนได้ยินโทนเสียง
2. กด หรือกดปุ่มแหล่งที่มาบนฐานตั้ง

วางสายและกลับไปรับสายการโทรที่พักไว้บน Cisco IP Phone

1. กดค้างไว้ จนได้ยินโทนเสียง
2. โดยใช้โทรศัพท์ IP ที่เลือกไว้บนฐานตั้ง ให้เลือกการโทรที่คุณต้องการโทรต่อ
3. กด

พักสาย และรับสายบน Cisco IP Phone

1. กด
2. (ตัวเลือก) เลือกการโทรทั้งหมดที่คุณต้องการรับสายต่อ
3. กด อีกครั้ง

จับคู่ฐานตั้งของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth

1. กด สองครั้ง
2. ในการตั้งค่าอุปกรณ์ เลือกหูฟังของคุณ ฐานตั้งหูฟังจะแสดงเป็น "หูฟัง Cisco" ตามด้วยตัวเลขสามหลักสุดท้ายของหมายเลข ซีรีส์ของหูฟัง

ยกเลิกการจับคู่และลืมอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ทั้งหมด

กด ค้างไว้ 4 วินาที

สลับไปมาระหว่างแหล่งเสียง

กดที่มาของสายที่ต้องการบนฐานตั้งหูฟัง ไฟ LED ของแหล่งที่มาบนฐานตั้งหูฟังจะแสดงเป็นไฟสีขาวยิ่งเมื่อถูกเลือก

รับสายจากแหล่งที่มาอื่น

1. บนฐานตั้งหูฟัง ให้กดปุ่มที่มาของสายเรียกเข้า
2. (ตัวเลือก) คุณสามารถรับสายจากที่มาของสายเรียกเข้า ฐานตั้งกลับไปยังที่มาที่ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)