

Cisco Hovedtelefoner 560-serie med multibase


Quick Reference Guide
(Hurtigvejledning)



Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

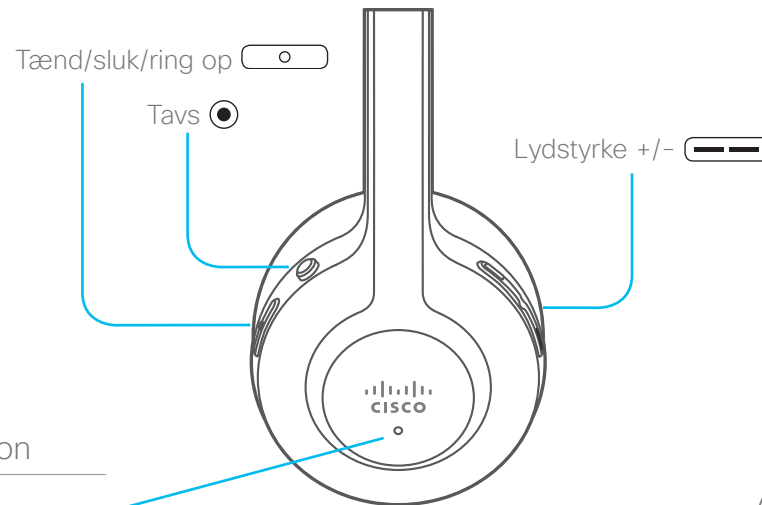


Angivelse af LED-status for hovedtelefon

| | |
|---|----------------------------------|
| Indgående opkald | Blinker rødt |
| Aktivt opkald | Lyser rødt |
| Hovedtelefon parret med dockingstation | Hvid LED blinker hvert 4. sekund |
| Hovedtelefon og dockingstation er ikke parret | Hvid LED blinker hurtigt |

Angivelse af LED-status for base

| | |
|-------------------------------------|---|
| Batteristyrke i hovedtelefon | LED'er lyser konstant, når batteri oplades |
| Systemopdatering | LED'er blinker i rækkefølge fra venstre mod højre |
| Hovedtelefon og base er ikke parret | Alle LED'er blinker |

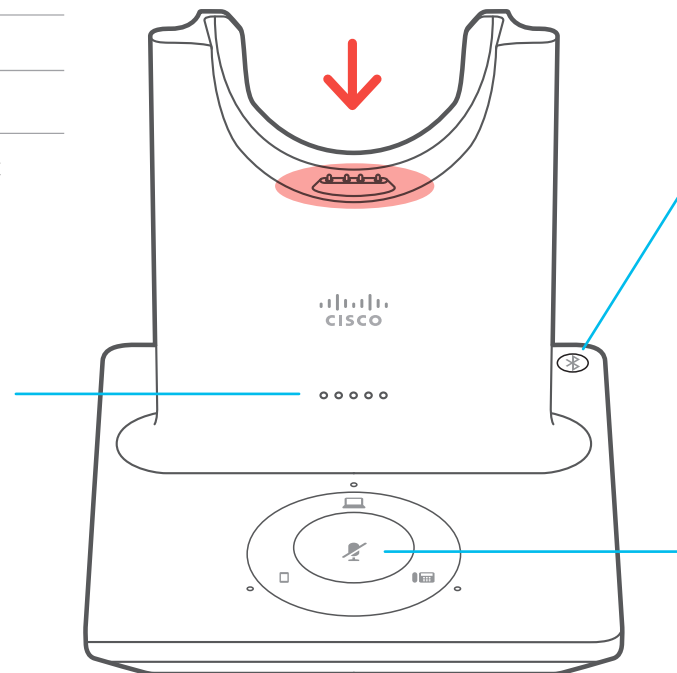

Kilder

| | |
|----------------|--|
| Bluetooth | |
| Mikro-USB-port | |
| USB-port | |


Angivelse af Bluetooth-status

| | |
|---|--------------------|
| Bluetooth-parring | LED blinker |
| Bluetooth tilsluttet | LED viser konstant |
| Bluetooth tændt, men ikke tilsluttet en enhed | LED-impulser |
| Bluetooth slukket | LED slukket |

Status for kildeopkald

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Valgt kilde | Konstant hvid | ○ |
| Indgående opkald | Blinker grønt | ✱ |
| Aktivt opkald | Lyser grønt | ● |
| Ikke-valgt kilde med et aktivt opkald | Grøn puls | ● |
| Lyd slået fra | Lyser rødt | 🔴 |

Tænd/sluk din hovedtelefon

Hold  nede i 4 sekunder. Du hører en tone, der angiver hovedtelefonens status.

Foretag og besvar opkald

Tryk på .

Sæt et opkald i venteposition

Tryk på .

Afslut et opkald

Hold  nede, indtil du hører en tone.

Afvis et opkald

Tryk to gange på .



Juster lydstyrken

Tryk på .



Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på .

Afslut et aktivt opkald, og besvar et indgående opkald.

1. Hold  nede, indtil du hører en tone.
2. Tryk på , eller tryk på tasten kilde på basen.


Afslut et opkald, og genoptag et opkald i venteposition på en Cisco IP Phone

1. Hold  nede, indtil du hører en tone.
2. Med din IP-telefon valgt på basen skal du vælge det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på .

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald på en Cisco IP Phone

1. Tryk på .
2. (Valgfrit) Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på  igen.

Par din base med en Bluetooth-enhed

1. Tryk to gange på .
2. Vælg hovedtelefonen under enhedens indstilling. Hovedtelefonbasen vises som "Cisco-hovedtelefon" efterfulgt af de sidste tre cifre af serienummeret på din hovedtelefon.

Annuller parring, og glem alle parrede Bluetooth-enheder

Hold  nede i 4 sekunder.

Skift mellem lydskilder

Tryk på den ønskede opkaldskilde på hovedtelefonens base. Kilde-LED på hovedtelefonens base viser konstant hvid, når den vælges.

Besvar et opkald fra en anden kilde

1. Tryk på knappen for indgående opkaldskilde på hovedtelefonens base.
2. (Valgfrit) Du kan besvare opkaldet fra den indgående kilde. Basis skifter automatisk til den nye aktive kilde.

Find yderligere oplysninger på:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)