

# Casque Cisco série 560 avec base multiple


Guide de référence rapide



Pression sonore élevée : évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes pour éviter d'éventuels dommages auditifs.

Lors du branchement de votre casque, baissez le volume de son haut-parleur avant de le placer sur votre tête. Si vous pensez à baisser le volume avant d'ôter le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. L'utilisation de votre casque risque de vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

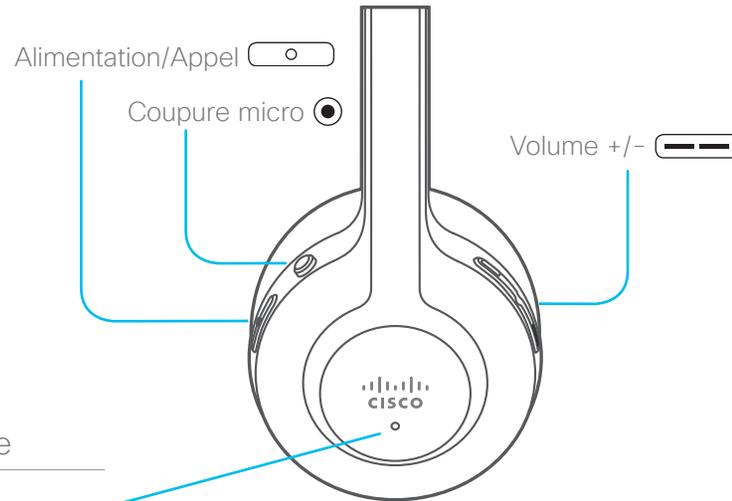


## Indication de l'état du voyant du casque

Appel entrant	Clignote en rouge
Appel actif	Rouge, continu
Casque jumelé avec la station	Le voyant blanc clignote toutes les 4 secondes
Casque et station non jumelés	Le voyant blanc clignote rapidement

## Indication de l'état du voyant de la base

Niveau de la batterie du casque	Les voyants sont fixes durant la charge de la batterie
Mise à jour du système	Les voyants clignotent en séquence de gauche à droite
Casque et station non jumelés	Tous les voyants clignotent

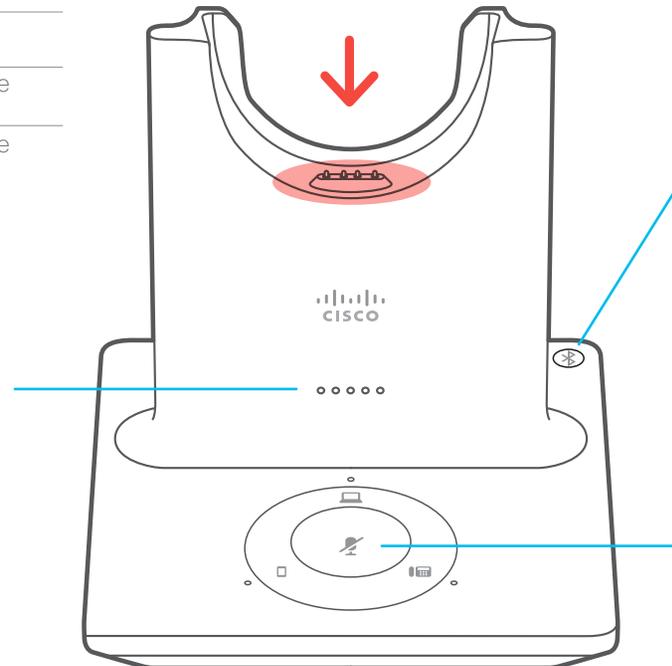

## Sources

Bluetooth	
Port micro USB	
port USB	

## Indication d'état Bluetooth

Appariement Bluetooth	Le voyant clignote
Bluetooth connecté	Le voyant est fixe
Bluetooth activé mais non connecté à un périphérique	Clignotement du voyant
Bluetooth est désactivé	Voyant éteint

## État de l'appel source

Source sélectionnée	Blanc continu	○
Appel entrant	Vert clignotant	✱
Appel actif	Vert, continu	●
Source non sélectionnée avec appel actif	Clignotement vert	●
Muet	Rouge, continu	🔴

## Activer/désactiver le casque

Appuyez sur  pendant 4 secondes. Vous entendrez une tonalité indiquant l'état du casque.

## Passer et prendre des appels

Appuyez sur .

## Mettre un appel en garde

Appuyez sur .

## Terminer un appel

Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

## Refuser un appel

Appuyez deux fois sur la touche .

## Régler le volume

Appuyez sur .

## Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur .

## Mettre fin à un appel actif et répondre à un appel entrant

1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton de la source sur la base.

## Mettre fin à un appel et reprendre un appel en garde sur un téléphone IP Cisco

1. Tenir enfoncé  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Lorsque votre téléphone IP est sélectionné sur la base, sélectionnez l'appel que vous voulez reprendre.
3. Appuyez sur .

## Mettre un appel en garde et reprendre un appel sur un téléphone IP Cisco

1. Appuyez sur .
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez de nouveau sur .

## Coupler votre base à un périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur  deux fois.
2. Dans le menu Paramètres de votre appareil, sélectionnez le casque. La base du casque apparaît en tant que "Casque Cisco", suivi des trois derniers chiffres du numéro de série de votre casque.

## Découpler et oublier tous les périphériques Bluetooth couplés

Appuyez sur  pendant 4 secondes.

## Basculer entre les sources audio

Appuyez sur la source d'appel souhaitée sur la base du casque. Le voyant de la source sur la base du casque apparaît en blanc fixe lorsqu'elle est sélectionnée.

## Répondre à un appel à partir d'une autre source

1. Sur la base du casque, appuyez sur le bouton de la source d'appel entrant.
2. (Facultatif) Vous pouvez également prendre l'appel à partir de la source entrante. La base bascule automatiquement vers la nouvelle source active.

## Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)