

Casque Cisco série 560 avec base multiple


Guide de référence rapide



Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

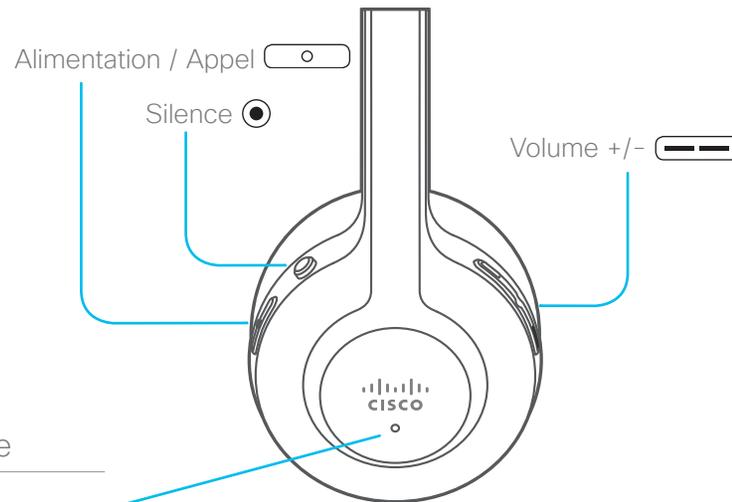


Indication de l'état du voyant du casque

Appel entrant	Clignote en rouge
Appel actif	Rouge, fixe
Casque jumelé avec une station d'accueil	Voyant blanc clignotant toutes les 4 secondes
Casque et station d'accueil non jumelés	Voyant blanc clignotant rapidement

Indication de l'état du voyant de la base

Niveau de batterie du casque	Les voyants s'allument de manière fixe lorsque la batterie se charge.
Mise à jour du système	Les voyants clignotent en séquence de gauche à droite
Le casque et la base ne sont pas jumelés.	Tous les voyants clignotent

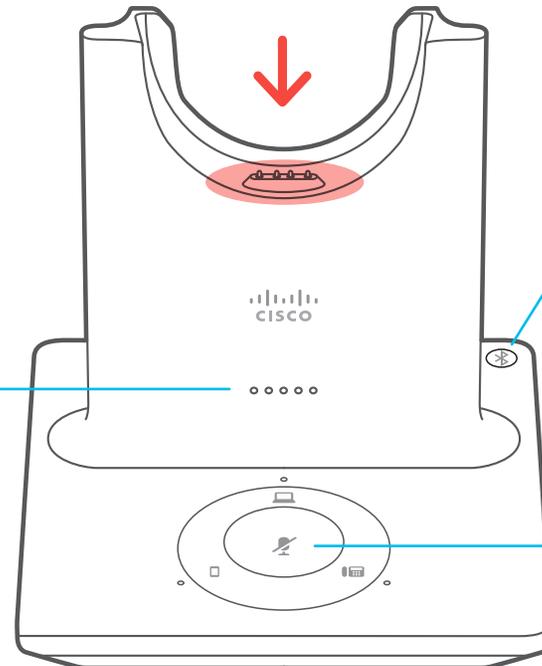

Sources

Bluetooth	
Port micro USB	
Port USB	

Indication d'état Bluetooth

jumelage Bluetooth	Le voyant clignote
Bluetooth connecté	Le voyant est fixe
Bluetooth activé mais non connecté à un périphérique	Clignotement du voyant
Bluetooth est désactivé	Voyant désactivé

État de l'appel source

Source sélectionnée :	Blanc fixe	○
Appel entrant	Vert, clignotant	✱
Appel actif	Vert, fixe	●
Source désélectionnée avec appel actif	Clignotement en vert	●
Mise en sourdine activée	Rouge, fixe	🚫

Activer/désactiver le casque

Appuyez sur  pendant 4 secondes. Vous entendez une tonalité indiquant l'état du casque.

Passer et prendre un appel

Appuyez sur .

Mettre un appel en attente

Appuyez sur .

Mettre fin à un appel

Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur .

Régler le volume

Appuyez sur .

Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur .

Mettre fin à un appel actif et répondre à un appel entrant

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Appuyez sur  ou sur le bouton Source de la base.

Mettre fin à un appel et reprendre un appel en attente sur un téléphone IP Cisco

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Lorsque votre téléphone IP est sélectionné dans la base, sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur .

Mettre un appel en attente et reprendre un appel sur un téléphone IP Cisco

1. Appuyez sur .
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur  à nouveau.

Jumeler la base avec un périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur  deux fois.
2. Dans les paramètres de votre périphérique, sélectionnez votre casque. La base du casque apparaît en tant que "Casque Cisco", suivi des trois derniers chiffres du numéro de série de votre casque.

Dissocier et oublier tous les périphériques Bluetooth couplés.

Appuyez sur  pendant 4 secondes.

Basculer entre des sources audio

Appuyez sur la source d'appel souhaitée sur la base du casque. Le voyant source de la base du casque est blanc fixe lorsqu'il est sélectionné.

Répondre à un appel à partir d'une autre source

1. Sur la base du casque, appuyez sur le bouton de la source d'appel entrant.
2. (Facultatif) Vous pouvez également prendre l'appel à partir de la source entrante. La base bascule automatiquement vers la nouvelle source active.

Pour de plus amples informations, visitez le site :

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)