

# Cuffia Cisco serie 560 con multibase

Guida di riferimento rapido



Pressione sonora elevata: evitare l'ascolto a livelli di volume elevato per lunghi periodi di tempo per evitare possibili danni all'udito.

Quando si collega la cuffia, abbassare il volume dell'altoparlante prima di indossare la cuffia. Se ci si ricorda di abbassare il volume prima di togliere la cuffia, quando si ricollega la cuffia il volume sarà più basso all'inizio.



Prestare attenzione all'ambiente circostante. Una volta indossata, la cuffia potrebbe bloccare suoni esterni importanti, in particolare in situazioni di emergenza o in ambienti rumorosi. Non utilizzare la cuffia mentre si guida. Non lasciare la cuffia o i relativi cavi in punti di passaggio di persone o animali domestici perché potrebbero inciamparvi. Sorvegliare sempre i bambini che si trovano vicini alla cuffia o ai relativi cavi.

## Indicazione a LED dello stato della cuffia

Chiamata in arrivo	Rosso lampeggiante
Chiamata attiva	Rosso fisso
Cuffia abbinata all'alloggiamento	LED bianco che lampeggia ogni 4 secondi
Cuffia e alloggiamento non abbinati	LED bianco che lampeggia rapidamente

## Indicazione a LED dello stato della base

Livello della batteria della cuffia	I LED non lampeggiano durante il caricamento della batteria
Aggiornamento del sistema	I LED lampeggiano in sequenza da sinistra verso destra
Cuffia e alloggiamento non abbinati	Tutti i LED lampeggiano

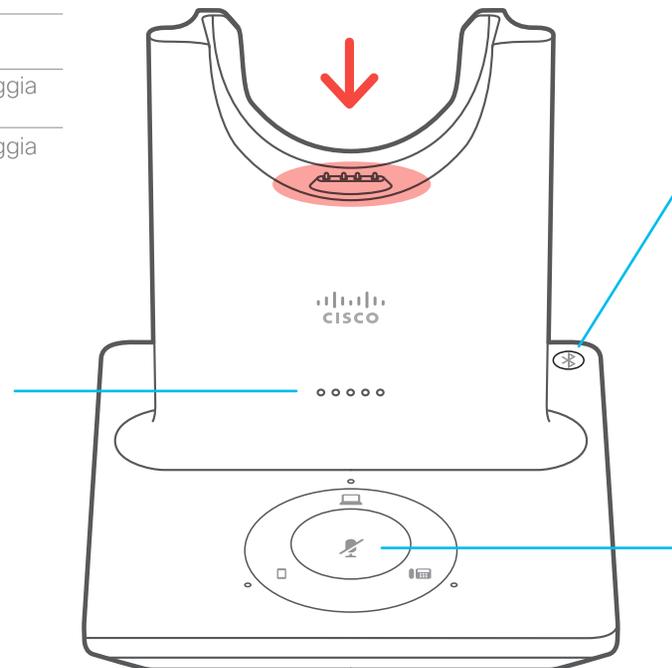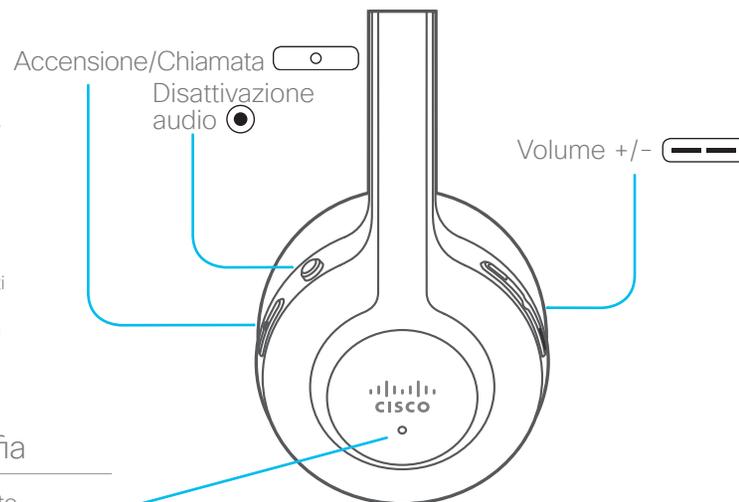

## Origini

Bluetooth

Porta micro USB

Porta USB

## Indicazione dello stato Bluetooth

Associazione Bluetooth Il LED lampeggia

Bluetooth connesso Il LED non lampeggia

Bluetooth acceso ma non connesso a un dispositivo Il LED lampeggia

Bluetooth disattivato Il LED è spento

## Stato della chiamata di origine

Origine selezionata Bianco fisso

Chiamata in arrivo Verde lampeggiante

Chiamata attiva Verde fisso

Origine non selezionata con una chiamata attiva Verde lampeggiante

Audio disattivato Rosso fisso

## Accensione o spegnimento della cuffia

Tenere premuto  per 4 secondi. Un segnale acustico indica lo stato della cuffia.

## Esecuzione e risposta alle chiamate

Premere .

## Messa in attesa di una chiamata

Premere .

## Chiusura di una chiamata

Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.

## Rifiuto di una chiamata

Premere  due volte.

## Regolazione del volume

Premere .

## Disattivazione dell'audio durante una chiamata

Premere .

## Chiusura di una chiamata attiva e risposta a una chiamata in arrivo

1. Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
2. Premere  o premere il pulsante dell'origine sulla base.

## Chiusura di una chiamata e ripresa di una chiamata in attesa su un telefono IP di Cisco

1. Tenere premuto  fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
2. Con il telefono IP selezionato sulla base, selezionare la chiamata che si desidera riprendere.
3. Premere .

## Messa in attesa di una chiamata e ripresa di una chiamata su un telefono IP di Cisco

1. Premere .
2. (Facoltativo) Selezionare la chiamata da riprendere.
3. Premere di nuovo .

## Accoppiamento della base a un dispositivo Bluetooth

1. Premere  due volte.
2. Nelle impostazioni del dispositivo, selezionare la cuffia. Sulla base della cuffia viene visualizzato "Cuffia Cisco" seguito dalle ultime tre cifre del numero di serie della cuffia.

## Annullamento dell'accoppiamento di tutti i dispositivi Bluetooth accoppiati

Tenere premuto  per 4 secondi.

## Passaggio da un'origine audio all'altra

Premere l'origine chiamata desiderata sulla base della cuffia. Il LED dell'origine sulla base della cuffia è bianco fisso quando è selezionata.

## Risposta a una chiamata da un'origine diversa

1. Sulla base della cuffia premere il pulsante di origine della chiamata in arrivo.
2. (Facoltativo) È possibile rispondere alla chiamata dall'origine della chiamata. La base passa automaticamente alla nuova origine attiva.

Per ulteriori informazioni, vedere:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)