

# Fone de ouvido da Cisco Série 560 com multibase

Guia de referência rápida



Som de alta pressão – Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando você conectar o fone de ouvido novamente.



Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervise crianças que estejam próximas do seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido.

## Indicação do LED de status do fone de ouvido

Chamada recebida	Pisca em vermelho
Chamada ativa	Vermelho contínuo
Fone de ouvido emparelhado com encaixe	LED branco piscando a cada 4 segundos
Fone de ouvido e encaixe não emparelhados	LED branco piscando rapidamente

## Indicação do LED de status da base

Intensidade da bateria do fone de ouvido	LEDs constantes enquanto bateria está carregando
Atualização do sistema	LEDs piscam em sequência da esquerda para a direita
Fone de ouvido e base não emparelhados	Todos os LED piscando

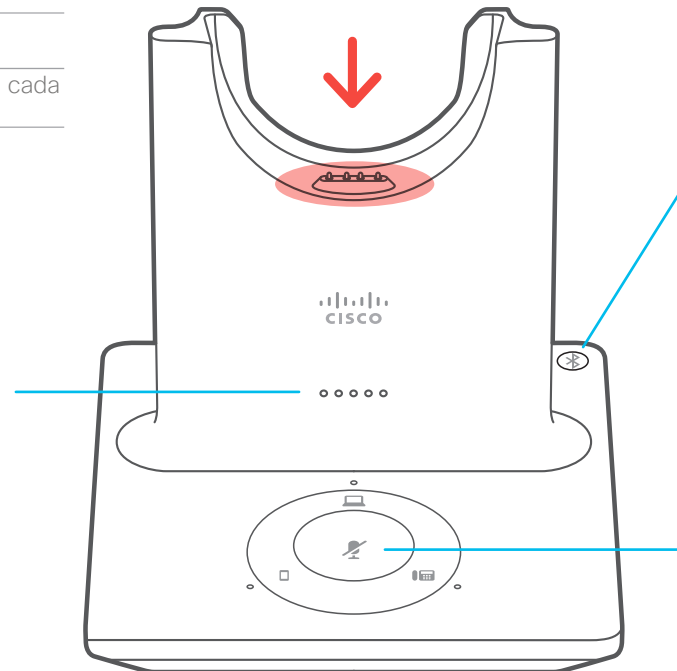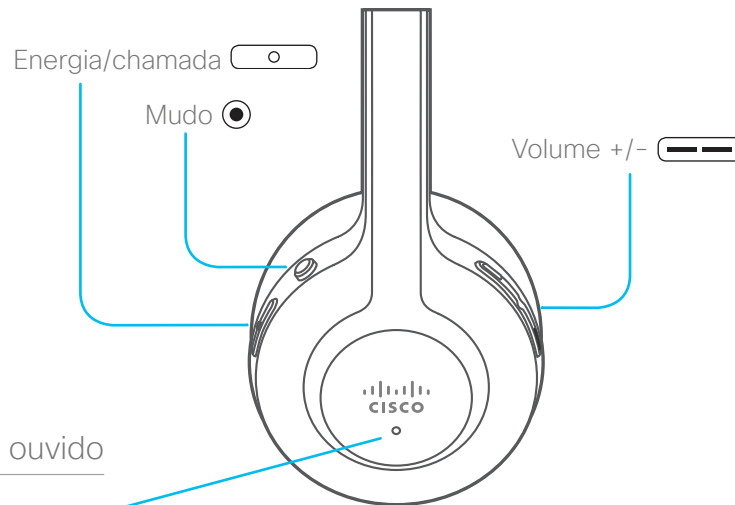

## Fontes

Bluetooth

Porta micro USB

Porta USB

## Indicação de status do Bluetooth

Emparelhamento Bluetooth LED piscando

Bluetooth conectado LED constante

Bluetooth ligado mas não conectado a um dispositivo LED pulsante

Bluetooth desligado LED desativado

## Status da chamada de origem

Origem selecionada Branco contínuo

Chamada recebida Verde piscando

Chamada ativa Verde contínuo

Origem não selecionada com uma chamada ativa Verde pulsante

Silenciado Vermelho contínuo

## Ativar/desativar o fone de ouvido

Mantenha pressionado  por 4 segundos. Você ouvirá um tom que indica o status do fone de ouvido.

## Efetuar e atender chamadas

Pressione .


## Colocar uma chamada em espera

Pressione .

## Terminar uma chamada

Mantenha pressionado  até ouvir um tom.

## Rejeitar uma chamada

Pressione  duas vezes.


## Ajustar o volume

Pressione .



## Silenciar-se em uma chamada

Pressione .



## Terminar uma chamada ativa e atender uma chamada recebida

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Pressione  ou pressione o botão de origem na base.


## Terminar uma chamada e continuar uma chamada em espera em um Cisco IP Phone

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Com o IP Phone selecionado na base, selecione a chamada que deseja continuar.
3. Pressione .

## Colocar uma chamada em espera e continuar uma chamada em um Cisco IP Phone

1. Pressione .
2. (Opcional) Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione  novamente.

## Emparelhe sua base com um dispositivo Bluetooth

1. Pressione  duas vezes.
2. Nas configurações do seu dispositivo, selecione seu fone de ouvido. A base do fone de ouvido é exibida como "Fone de ouvido Cisco" seguido dos últimos três dígitos do número de série do fone de ouvido.

## Desemparelhar e esquecer todos os dispositivos Bluetooth emparelhados

Mantenha pressionado  por 4 segundos.

## Alternar entre fontes de áudio

Pressione a origem da chamada desejada na base do fone de ouvido. O LED da origem na base do fone de ouvido fica branco contínuo quando selecionado.

## Atender uma chamada de uma origem diferente

1. Na base do fone de ouvido, pressione o botão de origem da chamada recebida.
2. (Opcional) Você pode atender a chamada a partir da origem de entrada. A base alterna automaticamente para a nova origem ativa.

## Para mais informações, acesse:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)