

Cisco 耳機 560 系列隨附多重基座

快速參考指南



本耳機具高聲壓 - 避免長時間聆聽高音量，以防聽力受損。

插上耳機電源時，在開啟耳機前將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量會開始降低。


請留意您周遭的環境。當您使用耳機時，它可能會隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急狀況或嘈雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機線遺留在可能會使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機、耳機線附近的任何兒童。

耳機 LED 狀態指示燈

來電	閃爍紅色
進行中通話	穩定的紅燈
配對連接裝置的耳機	白色LED每4秒閃爍一次
耳機與連接裝置未配對	白色 LED 燈快速閃爍

基座 LED 狀態指示燈

耳機電池強度	電池充電時 LED 顯示穩定
系統更新	LED 閃爍順序由左至右
耳機與連接裝置未配對	所有 LED 閃爍

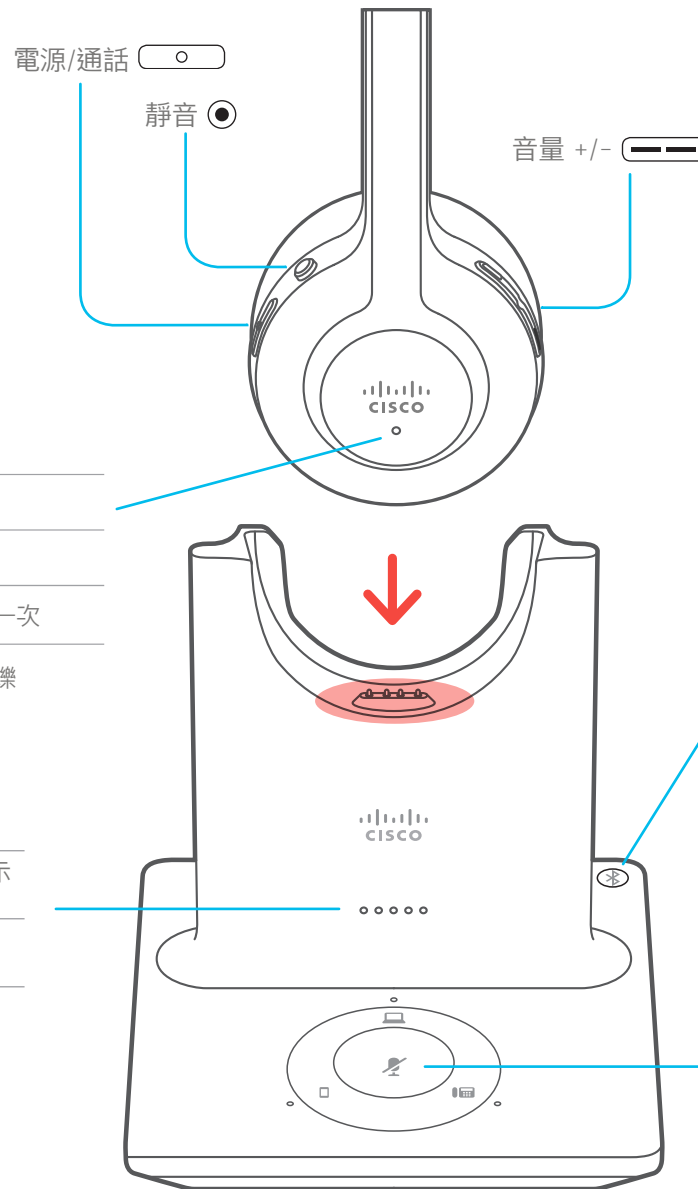

來源

藍牙	
Micro USB 連接埠	
USB 連接埠	

藍牙狀態指示

藍牙配對	LED 閃爍
藍牙已連線。	LED 顯示
藍牙已打開但未連接至裝置	LED 閃亮
藍牙為關閉狀態	LED 燈滅


來源來電狀態

所選來源：	穩定的白色	○
來電	綠色閃燈	✱
進行中通話	持續亮著的綠燈	●
進行中來電未選擇來源	綠色閃爍	●
已靜音	穩定的紅燈	🔴


打開或關閉您耳機

保留  4 秒鐘。您將聽到耳機狀態的指示聲。

撥打及接聽電話

按 。


保留通話

按 。

結束通話

按住  直到聽到聲音。

拒絕通話

按  兩次。



調整音量

按 。



使自己的通話靜音

按 。

結束進行中的通話並接聽來電

1. 按住  直到聽到音調。
2. 按  或基座上的「來源」按鈕。


在Cisco IP Phone上結束通話並恢復保留的通話

1. 按住  直到聽到聲音。
2. 基座上選擇 IP 電話後，選擇要恢復的通話。
3. 按 。

在Cisco IP Phone上結束通話與恢復通話

1. 按 。
2. 可選：選取您要恢復的通話。
3. 再按一次 。

與基座配對藍牙裝置

1. 按  兩次
2. 在裝置設定中，選取您的耳機。耳機基座顯示為 Cisco 耳機，其後有耳機序號末三位數字。

取消配對並清除所有配對的藍牙設備

按住  4 秒鐘。

在音訊來源之間切換

按耳機底座上所需的通話來源。選擇時，耳機基座上的來源 LED 顯示穩定的白色。

接聽不同來源的來電

1. 在耳機基座上按來電來源按鈕。
2. (可選擇) 您可以用來源接聽來電。基座自動切換至新的作用中來源。

如需詳細資訊，請造訪：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)