


## HOŞ GELDİNİZ


Lüks paketinizdeki Cisco Tümlüşük IP Telefonu televizyonları kontrol etmek ve arama yapmak için kullanılabilir. Dokunmatik bir ekranı, programlanabilir tuşları (telefon modeline, ekran içeriklerine ve sitenin uygulamasına göre değişiklik gösterir), bir gezinme pedi ve bir telefon tuş takımı bulunmaktadır.



- 1 Televizyonları veya bir servisi seçmek için **dokunmatik ekranı** kullanın.  
**İPUCU:** Servisler görüntülenmiyorsa Servisler düğmesine  basın.
- 2 Şu işlemler için **programlanabilir tuşları** kullanın:
  - Gezinme.
  - Tek tuşa dokunarak *tüm* televizyonların sesini kapatın veya açın.
  - Tek tuşa dokunarak *tüm* televizyonları açın ve kapatın.
- 3 **Dolaşım pedi** Dinamik İşaretleme Direktöründe TV kontrol servisleri ile kullanılmaz.
- 4 Bir telefon numarasını aramak veya bir kanal numarası girmek için **tuş takımını** kullanın.
- 5 Bir telefon hattı seçmek (birden fazla hat varsa), hızlı arama yapmak veya belirtilen URL'ye gitmek için hat tuşlarını kullanın.

## SERVİSİN SEÇİLMESİ

**HDMI-In Yayını seçeneğine** dokunun.

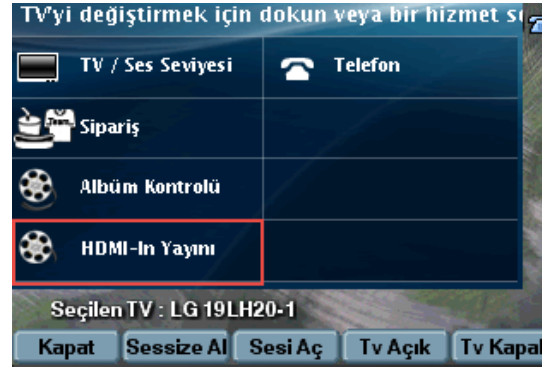

**NOT:** HDMI-In Yayını yalnızca SV-4K medya oynatıcısında desteklenir. Sıra ve Albüm Kontrolü yalnızca Cisco DMP 4310G medya oynatıcısında desteklenir.

## EKRANIN SEÇİLMESİ

Paket ile ilişkili olan televizyonlar görünür ve bunlar tipik olarak ad ile tanımlanır. Kontrol etmek istediğiniz televizyonun etiketine dokunun.



## KANALIN SEÇİLMESİ

Aktarımı başlatmak için istenen DMP-şifrelemeli kanala dokunun. Bu örnekte aktarım, HDMI-In Custom Ch'dir.



**NOT:** Geri programlanabilir tuşu sizi bir önceki işlevsel ekrana götürür. Alternatif olarak ilişkili televizyondaki kanal kılavuzunu görüntülemek için **Kılavuz** seçeneğine dokunabilirsiniz veya istediğiniz kanalın numarasını girmek için **Tuş Takımı** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## HDMI-GİRİŞ KANALININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Aktarım kanalını değiştirmek için sadece mevcut bir başka kanala dokunun, **Kapalı**'ya dokunmak gerekli değildir. Bir başka kanala dokunulduğunda geçerli kanal otomatik olarak durur ve henüz seçilen kanal aktarıma başlar.

## HDMI-GİRİŞ KANALININ DURDURULMASI

Kanal aktarımını durdurmak için **Kapalı**'ya dokunun. Yukarıdaki örnekte HDMI-In Custom Ch aktarımını durdurmak için **Kapalı**'ya dokunun.

**NOT:** HDMI-Giriş kanalının görünmesi için televizyonu seçmeniz gerekir.

### SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI

Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki düğmelere dokunun:



➤ Seçilen televizyon(lar)daki ses seviyesini artırmak için.



➤ Seçilen televizyon(lar)daki ses seviyesini azaltmak için.



➤ Seçilen televizyon(lar)daki sesi kapatmak veya açmak için.

### TELEVİZYONLARDA KANALIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Aktarım başladığında HDMI-Giriş Yayın kanalının görünmesini istediğiniz televizyonu seçin. Ana sayfa ekranından **TV/Ses Seviyesi** seçeneğine dokununuz.



Kontrol etmek istediğiniz televizyonun etiketine veya **Tümü** seçeneğine dokununuz. İstenen HDMI-Giriş kanalına dokununuz.

### GELİŞMİŞ İŞLEVLERİN KULLANILMASI

Harici girişler ve altyazı kontrolleri gibi gelişmiş işlevlere erişmek için **Gelişmiş** seçeneğine dokununuz.



#### Televizyon Girişleri

Televizyon, DVD oynatıcı veya kişisel bilgisayar gibi harici cihazların bağlantısına izin verecek şekilde yapılandırılmışsa televizyon girişleri listesi mevcut kaynakların bir listesini görüntüler. İstenen girişe dokununuz.

#### Özellikler: Altyazılar

Bir çok kanal, televizyonda görüntülenebilecek altyazı sağlamaktadır. Yayınlardaki altyazıları açmak (veya kapatmak) için **cc** seçeneğine dokununuz.



**NOT:** Yapılandırmanıza bağlı olarak birden fazla Altyazı seçeneğiniz olabilir.

### PROGRAMLANABİLİR TUŞLARIN KULLANILMASI

Telefondaki programlanabilir tuşlar, dokunmatik ekranın alt kısmında bulunmaktadır ve telefon modeline ve o anda görüntülenen ekrana göre değişiklik gösteren işlevlere erişim sağlamaktadır.

Programlanabilir Tuş	İşlev
<b>Gelişmiş</b>	Seçilen televizyon için gelişmiş özelliklere (harici giriş, altyazı) erişim sağlar.
<b>Geri</b>	Bir önceki işlevsel ekrana gider.
<b>Kılavuz</b>	Seçilen televizyondaki kanal kılavuzunu görüntüler.
<b>Ana Sayfa veya Kapat</b>	Ana ekrana geri döner (Ekran Kontrolü).
<b>Tuş Takımı</b>	Tuş takımını kullanarak bir kanal seçilir.
<b>Sessize Al veya Sesi Aç</b>	Tüm televizyonların sesini kapatır veya açar.
<b>Tv Açık veya Tv Kapalı</b>	Tüm televizyonları açar veya kapatır.
<b>Daha Fazla</b>	(sadece 9971) İlave programlanabilir tuşları görüntüler.

Cisco'nun dünya genelinde 200'den fazla ofisi bulunmaktadır. Adresler, telefon numaraları ve faks numaraları

[www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) adresindeki Cisco web sitesinde listelenmektedir.

