


# Cisco 헤드셋 520 시리즈

빠른 참조 가이드



착신 통화	빨간색으로 깜박임	●
활성 통화	빨간색으로 켜져 있음	●

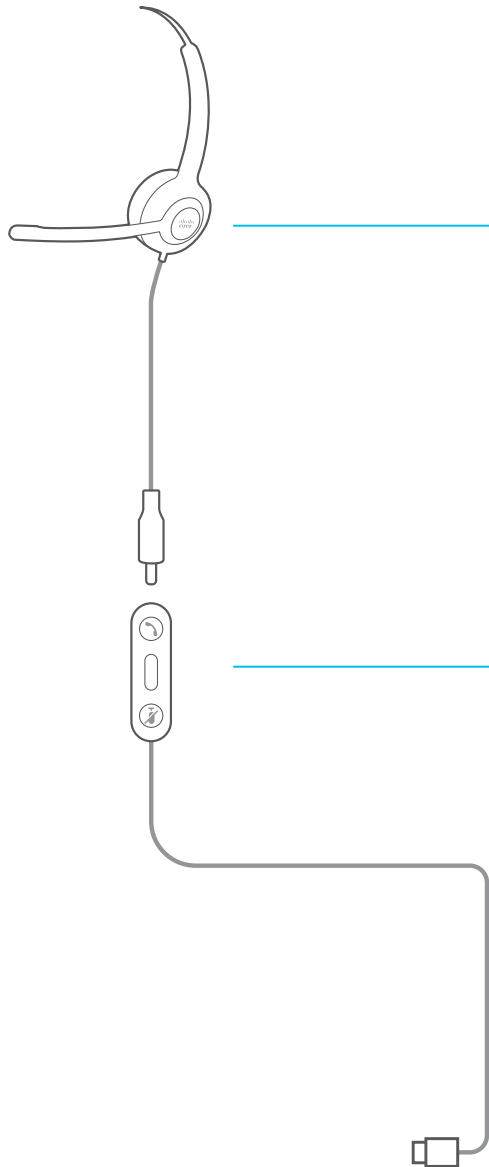

착신 통화	녹색으로 깜박임	●
활성 통화	녹색으로 켜져 있음	●
음소거된 통화	빨간색으로 켜져 있음	●



높은 음압 - 청력 손상을 예방하기 위해 장시간 높은 볼륨 레벨로 듣지 마십시오.

헤드셋을 연결할 때는 헤드셋 스피커의 볼륨을 낮춘 후에 헤드셋을 켜십시오. 헤드셋을 끄기 전에 볼륨을 낮추는 것을 잊지 않으면 헤드셋을 다시 연결할 때 낮은 볼륨으로 시작됩니다.

주변 상황에 주의하십시오. 헤드셋을 사용할 때는 특히 비상 상황이나 소음이 심한 환경에서 중요한 외부 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 운전 중에 헤드셋을 사용하지 마십시오. 사람이나 애완동물이 걸려 넘어질 수 있는 곳에 헤드셋 또는 헤드셋 케이블을 두지 마십시오. 항상 헤드셋 또는 헤드셋 케이블 근처에 있는 어린이를 살피십시오.

## 전화받기

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.

## 통화 종료

인라인 컨트롤러에서  를 2초 동안 누릅니다.

## 통화 거부

인라인 컨트롤러에서  를 두 번 누릅니다.

## 볼륨 조정

인라인 컨트롤러에서  및  를 누릅니다.



## 직접 통화 음소거

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.



## 직접 통화 음소거 해제

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.



## 통화 종료 및 수신 전화 받기

1. 신호음이 들릴 때까지  보류됩니다.
2.  을 누릅니다.

## 통화 종료 및 보류된 통화 보류 해제하기

3. 신호음이 들릴 때까지  보류됩니다.
4. 보류 해제할 통화를 선택합니다.
5.  을 누릅니다.

## 통화 보류 및 통화 보류 해제하기

1. 인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.
2. 선택 사항: 보류 해제할 통화를 선택합니다
3. 인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.

자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하십시오.

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) 를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco 와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)