

# Cisco-kuulokkeiden 560-sarja ja monitoimijalusta


Pikaopas



Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korville.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

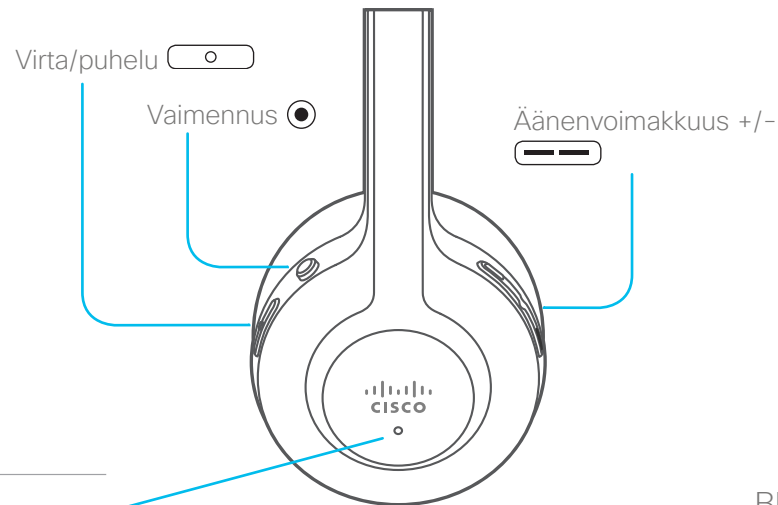


## Kuulokkeiden LED-tilailmaisin

Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena
Kuulokkeet ja telakka yhdistetty laitepariksi	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 4 sekunnin välein
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Valkoinen merkkivalo vilkkuu nopeasti

## Jalustan LED-tilailmaisin

Kuulokkeiden lataustaso	Merkkivalot palavat tasaisesti, kun akku latautuu
Järjestelmäpäivitys	Merkkivalo vilkkuvat järjestyksessä vasemmalta oikealle
Kuulokkeita ja jalustaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Kaikki merkkivalot vilkkuvat

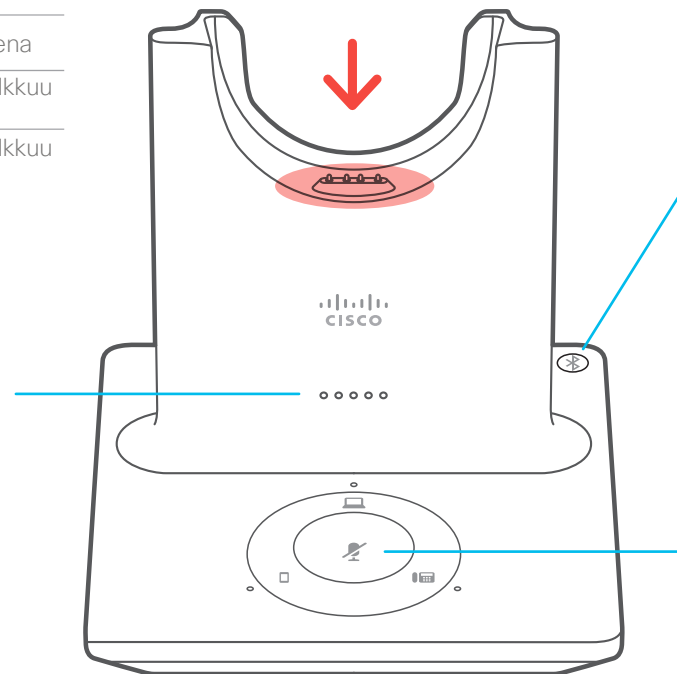

## Lähteet

Bluetooth	
USB-mikroportti	
USB-portti	


## Bluetooth-tilan ilmaisim

Bluetooth-laittepari	Merkkivalo vilkkuu
Bluetooth-yhteys on muodostettu	Merkkivalo palaa kiinteästi
Bluetooth käytössä, mutta ei yhdistetty laitteeseen	Merkkivalo sykkii
Bluetooth pois käytöstä	Merkkivalo ei pala

## Lähde puhelun tila

Valittu lähde	Tasainen valkoinen o
Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä
Valitsematon lähde, jossa on aktiivinen puhelu	Sykkii vihreänä
Mykistetty	Palaa tasaisesti punaisena

## Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/pois

Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan. Kuulet kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiään.

## Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Paina .

## Asettaa puhelun pitoon

Paina .

## Puhelun lopettaminen

Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.

## Puhelun hylkääminen

Paina  kahdesti.



## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina .



## Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina .



## Aktiivisen puhelun lopettaminen ja saapuvaan puheluun vastaaminen

1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Paina  tai paina jalustan lähdepainiketta.


## Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan puhelun jatkaminen Cisco IP -puhelimessa

1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Kun IP-puhelimesi on valittuna jalustassa, valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina .

## Puhelun asettaminen pitoon ja toisen puhelun jatkaminen Cisco IP -puhelimessa

1. Paina .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina  uudelleen.

## Jalusta yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

1. Paina  kahdesti.
2. Valitse kuulokkeet laiteasetuksista. Kuulokejalustassa näkyy nimi "Cisco Headset", jonka perässä on kuulokkeiden sarjanumeron kolme viimeistä numeroa.

## Laiteparin muodostaminen ja kaikkien laiteparin muodostaneiden Bluetooth-laitteiden unohtaminen

Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan.

## Äänilähteiden välillä vaihtaminen

Paina haluamaasi puhelulähdettä jalustassa. Kuulokejalustan lähteen merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena, kun se on valittu.

## Puheluun vastaaminen eri lähteestä

1. Paina kuulokejalustassa sen puhelulähteen painiketta, jossa on saapuva puhelu.
2. Valinnainen: voit vastata puheluun saapuvasta lähteestä. Jalusta vaihtaa automaattisesti uuteen aktiiviseen puhelulähteeseen.

## Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)