

Cisco slušalice serije 560 sa Multibase


Kratko referentno
uputstvo



Visok zvučni pritisak – izbegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja slua.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, ona mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

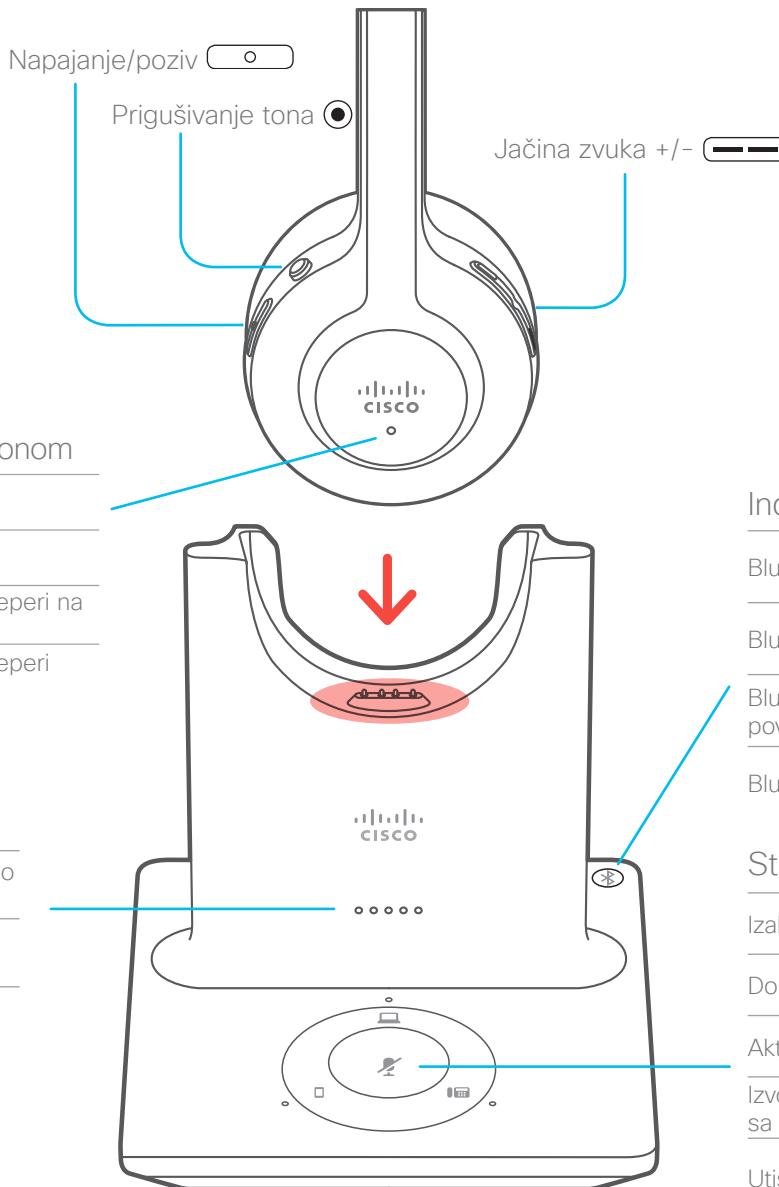

LED indikator statusa za slušalice sa mikrofonom

Dolazni poziv Treperi crveno

Aktivni poziv Stabilna crvena

Slušalice sa mikrofonom u paru sa stanicom Bela LED lampica treperi na svake 4 sekunde

Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom Bela LED lampica treperi brzo

LED indikator statusa na bazi

Jačina baterije slušalice Led diode svetle stabilno dok se baterija puni

Ažuriranje sistema LED lampice trepere u nizu s leva na desno.

Slušalica i baza nisu upareni Sve LED diode trepere

Izvori

Bluetooth



Micro USB priključak



USB port



Indikator Bluetooth statusa

Bluetooth uparivanje LED treperi

Bluetooth povezan LED svetli stabilno

Bluetooth uključen, ali nije povezan na uređaj LED pulsira

Bluetooth isključen LED isključen

Status izvornog poziva

Izabrani izvor Stabilno belo



Dolazni poziv Treperi zeleno



Aktivni poziv Stabilna zelena



Izvor koji nije izabran sa aktivnim pozivom Pulsira zeleno



Utišan zvuk Stabilna crvena



Cisco slušalice serije 560 sa Multibase

Kratko referentno
uputstvo

Uključite ili isključite svoje slušalice

Držite  4 sekunde. Čućete ton koji označava status slušalice.

Pozivanje i odgovor na pozive

Pritisnite .

Stavite poziv na čekanje

Pritisnite .

Prekidanje poziva

Držite  dok ne čujete ton.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dva puta.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite .

Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite .

Prekid aktivnog poziva i odgovor na dolazni poziv

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite  ili pritisnite dugme za izvor na bazi.

Prekid poziva ili nastavak poziva na čekanju na Cisco IP Phone

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Ako je vaš IP telefon izabran na bazi, izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite .

Stavljanje poziva na čekanje i preuzimanje poziva na Cisco IP Phone

1. Pritisnite .
2. (Opcionalno) Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite  ponovo.

Uparivanje vaše baze sa Bluetooth uređajem

1. Pritisnite  dva puta.
2. U podešavanjima vašeg uređaja, izaberite slušalicu. Baza slušalice biće prikazana kao "Cisco Headset" a nakon toga slede poslednje tri cifre serijskog broja vaše slušalice.

Isključivanje i brisanje svih uparenih Bluetooth uređaja

Držite  pritisnuto 4 sekunde.

Prebacivanje između audio izvora

Pritisnite željeni izvor poziva na bazi slušalice. LED lampice za izvor na bazi slušalice svetle stabilno belo kada je izvor izabran.

Odgovor na poziv iz drugog izvora

1. Na bazi slušalice, pritisnite dugme za izvor dolaznog poziva.
2. (Opcionalno) Takođe možete odgovoriti na poziv sa dolaznog izvornog uređaja. Baza se automatski prebacuje na novi aktivni izvor.

Za više informacija pogledajte:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)